PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-098253

(43)Date of publication of application: 09.04.1999

(51)Int.CI.

H04M 3/42 G06F 17/60

H04M 11/00

(21)Application number : 09-256308

(71)Applicant: KOKUSAI ELECTRIC CO

LTD

(22)Date of filing:


22.09.1997

(72)Inventor: WATANABE ISAO

(54) TELEPHONE ORDER ACCEPTING SYSTEM AND ACCEPTING METHOD THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To simplify a customer operation when a telephone order is accepted, and to improve use ability. SOLUTION: When a customer performs access from a subscriber terminal 2 through a public line network 3 to a telephone order acceptance simplifying device 1 and inputs order information such as a merchandise code, number, and delivery date in accordance with voice guide from a telephone order acceptance simplifying device 1, a personal computer 12 accepts this through a modem 11, receives an original of transmission telephone number from the public line network 3 read by an origin of transmission telephone number reading device 14, connects this with the order information, and transmits it



to a host terminal 5. The host terminal 5 extracts the name and address or the like of the customer from the origin of transmission telephone number by referring to a customer data base 6 for storing the telephone number, name, and address or the like of the customer which correspond to each other, and operates a transmission processing from this and the order information.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]

(19) 日本国特許庁 (JP)

印公别特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-98253

(43)公開日 平成11年(1999)4月9日


HO4M 3/4	· 鼓別記号 2 ······		PI HO4M	3/42	· ·. ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·	z	
G06F 17/6	302		المناز تدليثان	11/00	3.02	2	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	33()	
			化粒主器	永随未	請求項の数2	OL (全	4 取
(21)出願番号	····特展平9-256308		(71)出題人		122	*	,
(22) 出顧日	平成9年(1997)9月22	B	(72) 発明者	東京都	助	丁目14番20号	
			(74)代理人		式会社内 英斯 芳林		
							•

(54) 【発明の名称】 電話往文受付システムと受付方法

(57)【要約】 ...

【課題】 電話注文受付時の顧客操作を簡単化し、使い 易くする。

【解決手段】 顧客が加入端末2から公衆回線網3経由で電話注文受付簡易装置1へアクセスし、電話注文受付簡易装置1からの音声ガイドに従って商品コード、個数、配達日等の注文情報を入力すると、パソコン12はモデム11経由でこれを受け取り、さらに発信元電話番号読み取り装置14により読み取られた公衆回線網3からの発信元電話番号を受け取ってこれと注文情報とを合わせて上位ホスト端末5へ送信する。上位ホスト端末5では、顧客の電話番号と氏名、住所等を対応づけて格納した顧客データベース8を参照して発信元電話番号から顧客の氏名、住所等を取り出し、これと注文情報とから発送処理を行う。



10

特開平11-98253

【特許請求の範囲】

【請求項1】 公衆回線網に接続され、音声ガイドの送 信と、そのガイドにしたがって顧客が希望する商品の商 品コード及び個数を含む注文情報を当該顧客の端末から 入力したときにこれを受信し、さらに該受信した情報を LANを介して送出するための電話注文受付館易装置 · と、該電話注文受付簡易装置が送出した注文情報をLA Nを介して受信し、その受信した注文情報に基づいて発 送処理を行うための上位ホスト端末とを備えた電話注文 受付システムにおいて、

発信元電話番号通知機能により公衆回線網から送信され てきた顧客の発信元電話番号を取り出してこれを前記顧 客が入力した注文情報とともに前記LANを介して送出 するための発信元電話番号読取・送出手段を前記電話注 文受付簡易装置に設けるとともに、

顧客毎にその電話番号と氏名、住所を含む顧客データと が対応づけて格納された顧客データベースと、前記LA Nを介して送信されてきた発信元電話番号をキーとして 対応する顧客データを前記顧客データベースから取り出 し、該取り出した顧客データと前配送信されてきた注文 20 情報とに基づいて発送処理を行う発送処理手段とを前記 上位ホスト端末に設けたことを特徴とする電話注文受付 システム。・

【請求項2】 公衆回線網を介して電話による注文を受 け付けるために電話注文受付方法において、

顧客毎に電話番号と住所・氏名を含む顧客データとを対 応づけて格納した顧客データベースを用意しておき、電 話注文の受付時には公衆回線網から送信されてくる発信 元電話番号を取り込んでその発信元電話番号をキーとし て上記顧客データベースを検索し、顧客の氏名、住所を 30 含む情報を得るようにしたことを特徴とする電話注文受 付方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電話により商品の 受付を行うための電話注文受付システムとその受付方法 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】顧客が配布されたカタログ・新聞・雑誌 の広告、あるいはテレビの案内等をみて希望する商品を 電話で申し込む通信販売が広く行われているが、との申 し込みを受け付ける最も簡単なシステムは人手によるも のである。即ち受け付け担当者が電話を受け、商品、個 数、発送先住所氏名等を聞き取り、それに基づいて商品 センターへの発注処理を手作業で行う。

【0003】また、予め登録された会員に対してサービ スを行う会員制の通信販売システムの場合には、配布さ れたカタログには商品ごとに商品コードが付されてい る。そして会員にも会員コードが付されていて、注文時 ガイドに従いブッシュホンのボタンを押して入力するよ うにしたシステムがある。との場合には、電話注文受付 簡易装置はパソコン等で構成され、受け付けた注文をま とめて商品センターへ送信する。

[0004]

- 【発明が解決しようとする課題】人手によって受付を行 うシステムの場合には、送り先住所、氏名や電話番号、 商品名、個数、配達日時の聞き間違い、あるいは聞き取 った内容の端末装置等への入力ミス等が避けられない。 また、受け付け用の電話1台ととに1人の担当者を配置 する必要があり、人件費が多くかかってしまう。一方、 ブッシュホンへの入力を自動受付するシステムの場合に は、パソコン等の簡易な装置で複数の申し込み用回線の 受付処理が可能で、聞き間違い等のミスがなくせ、人件 費も節約できる。しかし、顧客にとっては、商品コード や配達日等の入力の他に、自分の会員コードを入力する 必要があり、発注時の操作が繁雑になるという問題があ った。

【0005】本発明の目的は、顧客が発注時に行う操作 をより効率化し使い易くした電話注文受付システムとそ の受付方法を提供するにある。

[000B]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに、本発明は、公衆回線網に接続され、音声ガイドの 送信と、そのガイドにしたがって顧客が希望する商品の 商品コード及び個数を含む注文情報を当該顧客の端末か ら入力したときにこれを受信し、さらに該受信した情報 をLANを介して送出するための電話注文受付簡易装置 と、該電話注文受付簡易装置が送出した注文情報をLA Nを介して受信し、その受信した注文情報に基づいて発 送処理を行うための上位ホスト端末とを備えた電話注文 受付システムにおいて、発信元電話番号通知機能により 公衆回線網から送信されてきた顧客の発信元電話番号を 取り出してこれを前記顧客が入力した注文情報とともに 前記LANを介して送出するための発信元電話番号読取 ・送出手段を前記電話注文受付簡易装置に設けるととも に、顧客毎にその電話番号と氏名、住所を含む顧客デー タとが対応づけて格納された顧客データベースと、前記 LANを介して送信されてきた発信元電話番号をキーと して対応する顧客データを前記顧客データベースから取 り出し、該取り出した顧客データと前記送信されてきた 注文情報とに基づいて発送処理を行う発送処理手段とを 前記上位ホスト端末に設けたことを特徴とする電話注文 受付システムを関示する。

【0007】また、本発明は、公衆回線網を介して電話 による注文を受け付けるために電話注文受付方法におい て、顧客毎に電話番号と住所・氏名を含む顧客データと を対応づけて格納した顧客データベースを用意してお き、電話注文の受付時には公衆回線網から送信されてく には商品コードと個数、会員コード、配達日等を、音声 50 る発信元電話番号を取り込んでその発信元電話番号をキ

2

(3)

ーとして上記顧客データベースを検索し、顧客の氏名、 住所を含む情報を得るようにしたことを特徴とする電話 注文受付方法を開示する。

٠. .

[0008] .

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を説明 する。図1は、本発明になる電話注文受付システムの構 成例を示すブロック図で、電話注文受付簡易装置 1 は、 加入電話端末2、2・・・を収容した公衆回線網3と接 統され、また、LAN4を介して商品センター等に設置 付請易装置1は加入電話として公衆回線網3と接続され ているものとしており、これに伴って電話注文受付簡易 装置1にはモデム11と受付処理用のパソコン12、及 びブリンタ13が設けられている。また上位ホスト端末 5には、顧客データベース6が接続されている。図1の システムでは、顧客は予め会員として登録しておく。と の登録に基づいて顧客データベース6 に各顧客の電話番 号と、氏名、住所、郵便番号等が記録される。

【0008】さて、NTTの公衆回線網では、発信元電 話番号が通話先の端末へ送信され表示されるサービスが 開始された。この機能は、発信者が自分の電話番号通知 を拒否する操作をした場合には停止されるが、通常は機 能している。本発明はこの機能を利用するもので、この ためにモデム11には、公衆回線網3から発信元電話番 号を示す信号が送られてきたとき、との信号を取り出し てパソコン12へ送り出すための発信元電話番号読み取 り装置14を設けておく。即ち、通常の電話端末では発 信元電話番号を示す信号を分離して表示部へ送っている が、この信号分離機能と同様の機能をもつ回路を発信元 電話番号読み取り装置14としてモデム11内に設けれ 30 ばよい。

【0010】上記のような構成のシステムの動作を図2 のフローを用いて説明する。まず、顧客が商品を発注す るときは、まず、電話注文受付節易装置1の番号をダイ ヤルして電話注文受付簡易装置1と接続する(ステップ 201)。これによりパソコン12と加入電話端末2と の間の回線が形成され、パソコン12からの音声ガイド に従って、顧客は商品コード、個数、配達日等をブッシ ュホンボタンで入力していく (ステップ202)。 とと までは従来のシステムと同様である。但し顧客の会員コ 40 5 上位ホスト端末 ードや住所、氏名、電話番号等の入力は求められない。 そして求められたデータの入力が一通り終わると、パソ コン12は続いて発信元電話番号読み取り装置14によ り読み取られた発信元電話番号を取り出し (ステップ2 03)、これと上記入力されたデータとを一まとめにし

て上位ホスト端末5へ送信する(ステップ204)。と れを受けた上位ホスト塩末5では、送信されてきた発信 元電話番号の信号をキーとして顧客データベース8を検 索し、対応する顧客の氏名、住所、郵便番号等を取り出 す(ステップ205)。そして顧客の氏名等と送信され てきた商品コード等を用いて発送処理を行う(ステップ 206)。この発送処理は、発送伝票の印刷、作業者へ の表示・指示、あるいは自動倉庫と連動しているときは その倉庫へのアクセス等を行うものである。また、との された上位ホスト端末5と接続されている。電話注文受 10 発送処理のデータは、図示していないが、売上管理や在 庫管理等に利用される。図1の電話注文受付システムに よれば、発注時に顧客に要求される操作の内、自分のコ ー下またはそれに変わるデータ入力が不要となるので、 発注操作は簡単になって使い勝手が向上するとともに、 入力ミスも軽減できる効果がある。

> 【0011】なお、以上の説明では、電話注文受付簡易 装置1と公衆回線網3との接続は通常の電話回線とした が、ISDN回線の場合はモデム11に代わってDSU を内蔵したターミナルアダプタを用い、これに発信元気 話番号読み取り機能を付加しておけばよい。また、図2 のフローでは、注文内容の確認は行っていないが、パソ コン12は音声ガイド機能を有しているとしているの で、これを利用して顧客に対し商品、個数、氏名、発送 日等の確認を行ってのちに発送処理を行うようにするの も容易で、そのことにより信頼性をより向上させること ができる.

[0012]


【発明の効果】本発明によれば、顧客による操作を容易 にすることで、入力ミスの少ない、使い勝手のよい通信 販売システムを実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明になる電話注文受付システムの構成例を 示すブロック図である。

【図2】図1のシステムの動作を示すフローである。 【符号の影明】

- 1 電話注文受付簡易装置
- 2 加入電話端末
- 3 公衆回線網
- 4 LAN
- - 8 顧客データベース
 - 11 モデム
 - 12 パソコン
 - 14 発信元電話番号読み取り装置

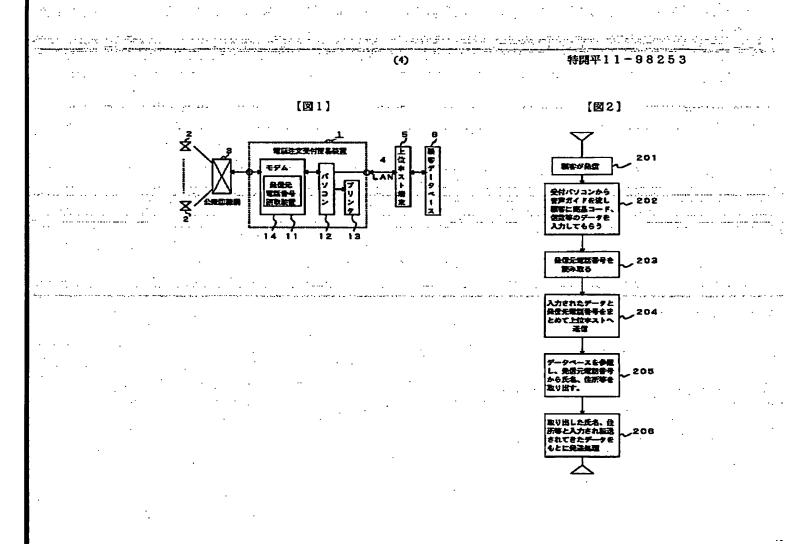

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.